


雄ネジ単体でゆるみ止め効果を発揮する万能ネジ

OSロック(S)

ゆるみ
にくい!


- 繰り返し使用することができる
- 樹脂加工のネジのように劣化の心配がない

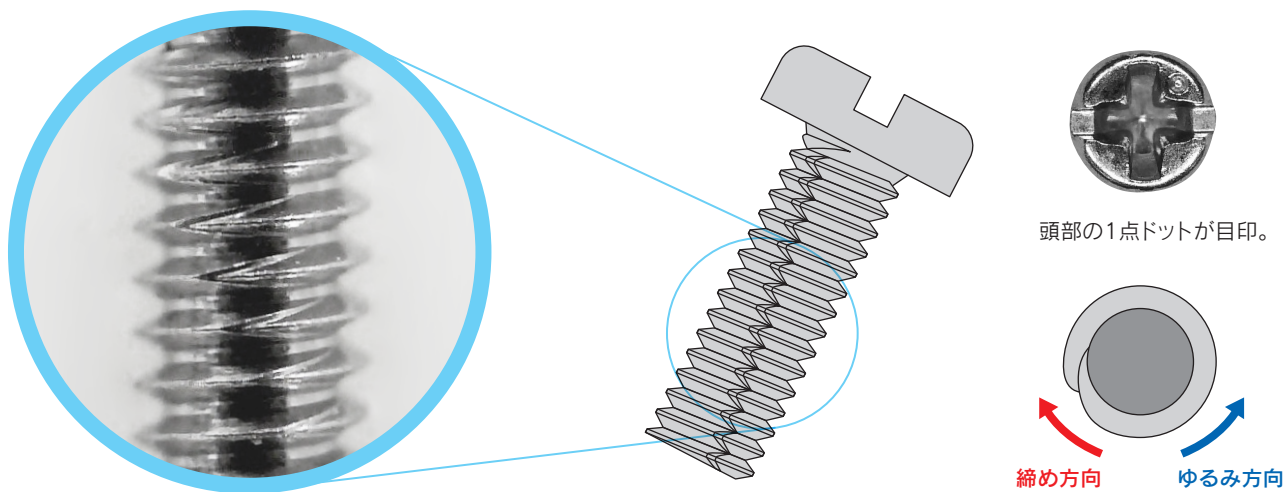

OSロック機能

「Optical Safety Lock」の略。フランク面に設けた突起がゆるみ方向への回転に抵抗する働きをするため、従来の樹脂加工によるゆるみ止め対策が不要となります。

通常在庫サイズ

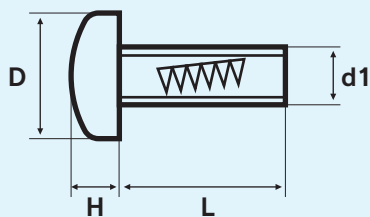

ネジ形状	全ネジ
頭部形状	ナベ
リセス形状	±
先端形状	先くぼみ

ネジ径(d1)	頭径(D)	頭厚(H)	首下(L)
M1.0	2.0	0.6	3.8
M1.2	2.0	0.5	3.8
M1.4	2.0	0.6	2.0
			2.2
			2.4
			2.6
			2.8
			3.0
			3.2
			3.4
			3.6
			3.8
4.0			
4.2			

● 通常在庫品でも欠品する場合があります。お急ぎの場合はご確認ください。 ● 規格にないサイズもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。