


# SUS 樹脂付ネジ

## <通常タイプ>

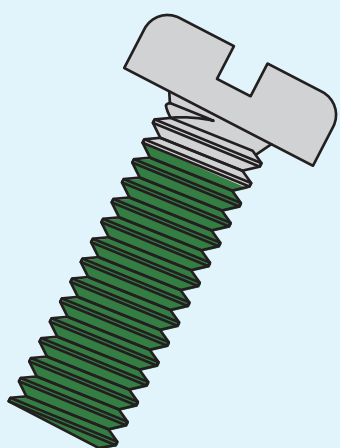


ネジに塗布したシリコン樹脂がゆるみ方向への回転に抵抗する働きをします

- ・ RoHS, REACHに対応
- ・ 使用温度範囲 マイナス40℃～130℃

New

## <固着タイプ>

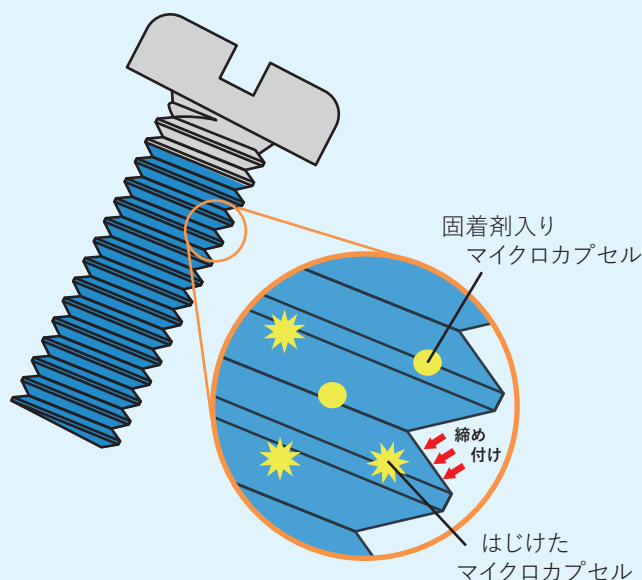

ネジを締め付けることで樹脂に含まれるマイクロカプセルがはじけにじみ出たエポキシ接着剤が化学反応して優れた効果を発揮します

- ・ 標準硬化の目安 常温(25℃)×72時間程度
- ・ 使用温度範囲 マイナス40℃～170℃
- ・ ハロゲンフリー (RoHS, REACHに対応)
- ・ 環境に配慮した加工 (トルエンフリー)

- ・ 支給していただいたネジへの加工(加工のみ)も承ります