SUS 樹脂付ネジ

＜通常タイプ＞

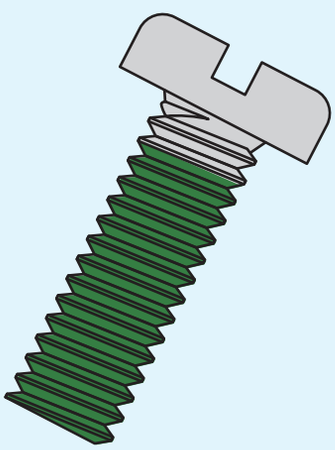

ネジに塗布したシリコン樹脂が
ゆるみ方向への回転に抵抗する
働きをします

・RoHS, REACHに対応

・使用温度範囲　マイナス40℃～130℃

New ＜固着タイプ＞

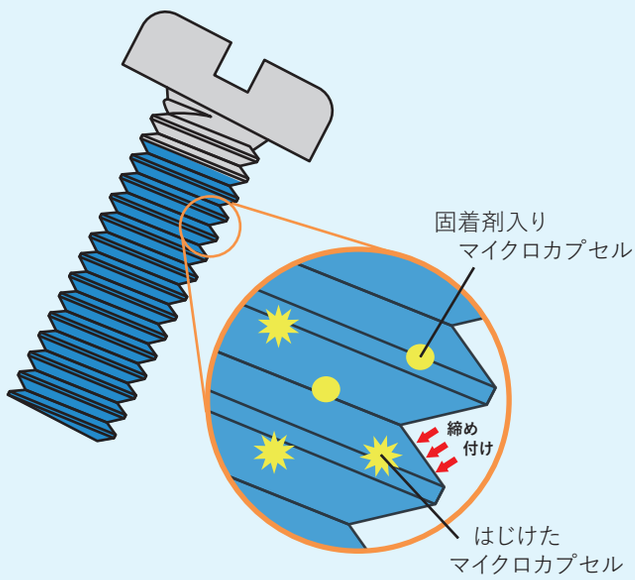

ネジを締め付けることで
樹脂に含まれるマイクロカプセルがはじけ
にじみ出たエポキシ接着剤が化学反応して
優れた効果を発揮します

・標準硬化の目安 常温(25℃)×72時間程度

・使用温度範囲　マイナス40℃～170℃

・ハロゲンフリー（RoHS, REACHに対応）

・環境に配慮した加工（トルエンフリー）

• 支給していただいたネジへの加工(加工のみ)も承ります

The Arkhe Group
株式会社アルケー
〒918-8152 福井県福井市今市町19-1-5
TEL 0776-38-4611（平日 9:00～17:00）
www.arkhe.net