


2つの機能を合わせ持つ丁番ネジ

OS-HBロック




頭部の2点ドットがOSロック機能の目印。

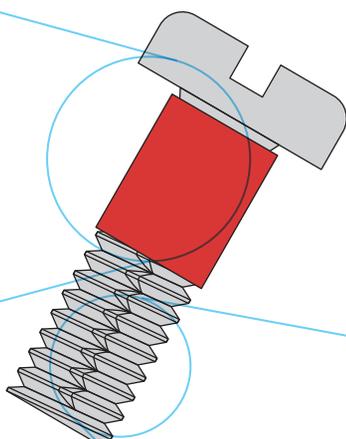

ゆるみにくい!!


OSロック機能

「Optical Safety Lock」の略。フランク面に設けた突起がゆるみ方向への回転に抵抗する働きをするため、従来の樹脂加工によるゆるみ止め対策が不要となります。

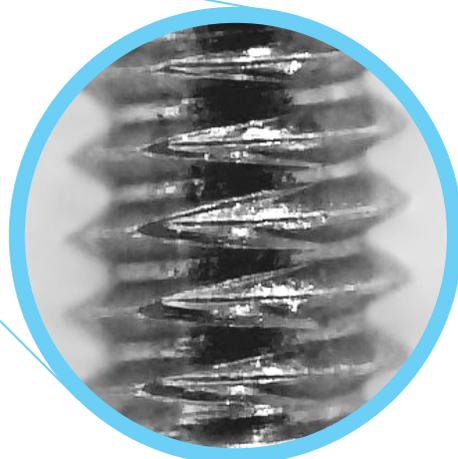

樹脂パイプ


特殊な樹脂パイプが丁番の1枚駒にフィットすることで、ネジの脱落を防ぐとともに、最適な「あがき」を演出します。

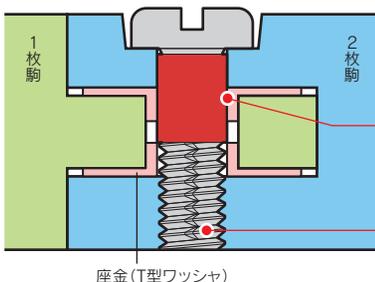

丁番のガタつきを防ぐ樹脂パイプ。パタパタのテンプレの補修用としても!

OSロック機能がネジのゆるみを軽減!

通常在庫サイズ



ネジ形状	半ネジ
頭部形状	ナベ
リセス形状	±
先端形状	先くぼみ

ネジ径 (d1)	頭径 (D)	頭厚 (H)	首下 (L)
M1.4	2.0	0.6	2.2
			2.4
			2.6
			2.8
			3.0
			3.2
			3.4
			3.6
			3.8
			4.0
4.2			

● 通常在庫品でも欠品する場合があります。お急ぎの場合はご確認ください。